


5028# S45 搪銑主軸頭 Boring & Milling Head Unit


規格	Model	S45	S45H
主軸	Spindle	NT30 or ER40	
最高轉速	Max. RPM	2500	8000
軸承	Bearing	32009 / 6009Z 32008 / 6008Z	7009×2 7008×2
真圓度	Roundness	Within 0.003mm 內	
最大動力	Max. Power	Within 2 HP 內	
溫升	Rising Temperature	Within 20°C 內	

★出廠附精度檢驗表

S45-ER40

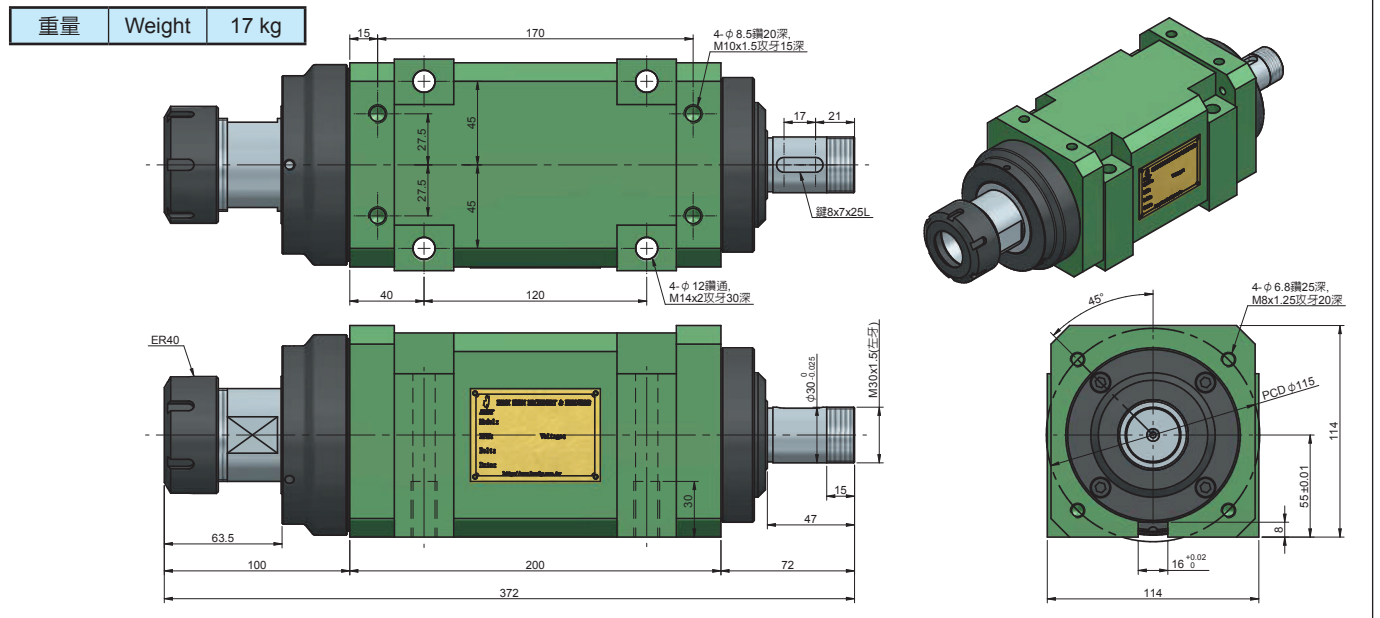



S45-NT30

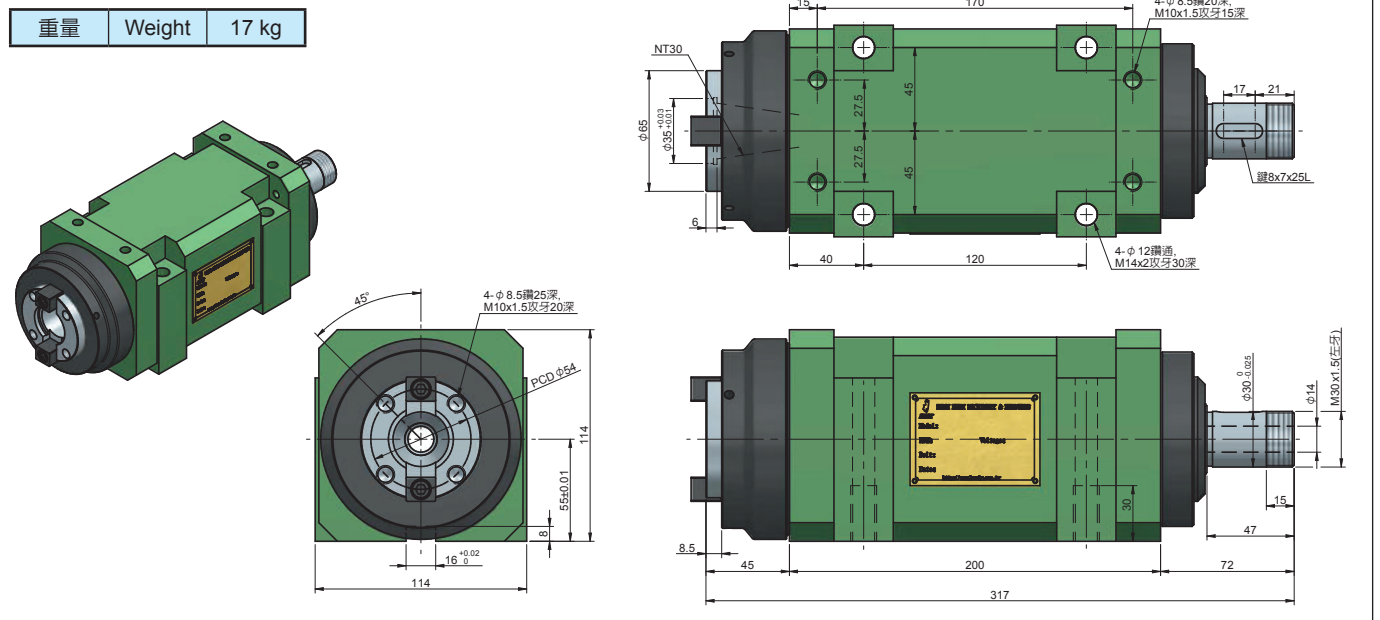



5028# S45 搪銑主軸頭 Boring & Milling Head Unit

S45-ER40-MF
S45-NT30-MF


重量	Weight	45 kg
----	--------	-------

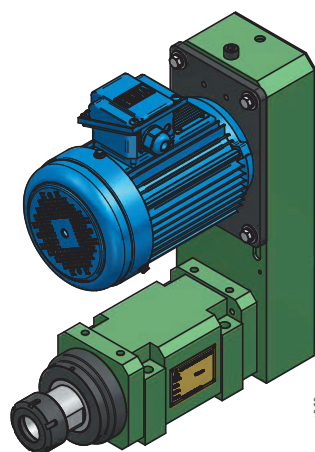

NT30

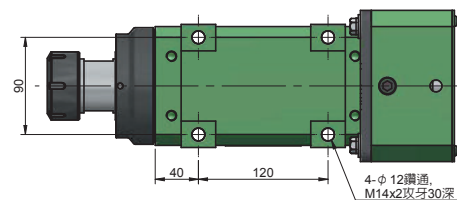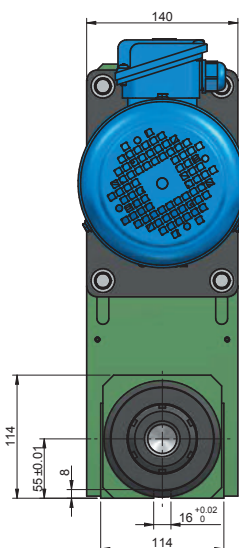

4-φ 12 鑽通
M14x2 攻牙 30 深


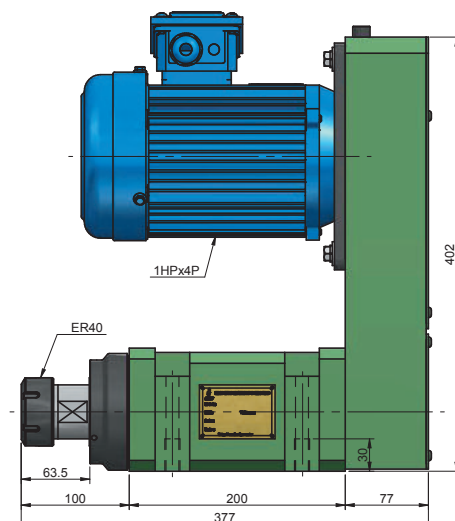


1HPx4P



ER40

S45-ER40-MB
S45-NT30-MB


重量	Weight	45 kg
----	--------	-------

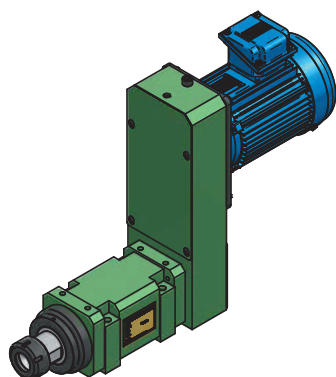

NT30

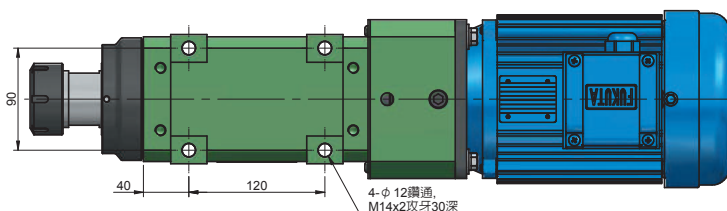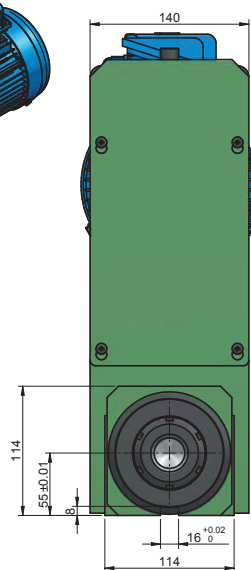

4-φ 12 鑽通
M14x2 攻牙 30 深

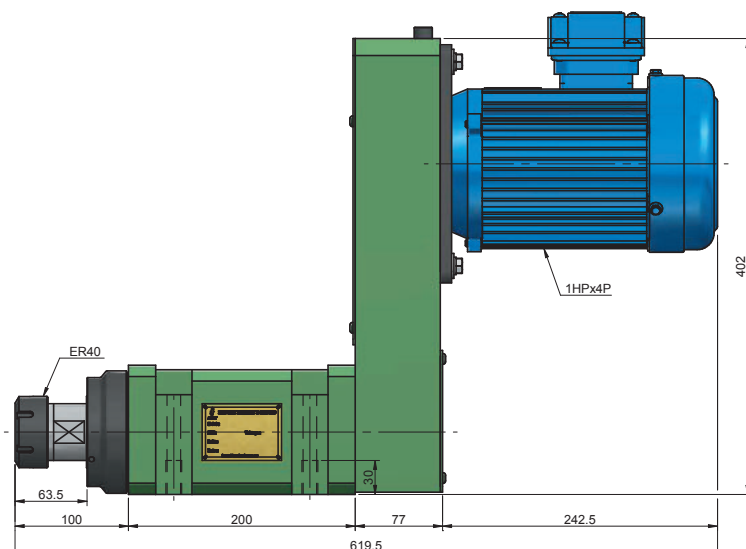

1HPx4P